

Barve in specifikacije

Na voljo imate paleto prefinjenih barv.

040 Bela



1F7 Srebrna*



1G3 Temno siva*



209 Črna*



3E5 Rdeča



8S1 Svetlo modra*



8S6 Temno modra*



8T8 Modrozelen*



*Kovinska barva

§ Izmerjeno na sprednjih 16-palčnih kolesih.

MERE IN TEŽE

	1,4 litrski VVT-i	1,6 litrski Dual VVT-i	1,4 litrski D-4D	2,0 litrski D-4D
Zunanje mere				
Dolžina x širina x višina (mm)	4540 x 1760 x 1470			
Medosna razdalja (mm)	2600			
Kolotek spredaj, kolotek zadaj (mm)	1525, 1520			
Prostornina prtljažnega prostora (l)	450			
Obračalni krog (m)	5.2			
Teže				
Teža praznega vozila (kg)	1270	1300	1315	1425
Dovoljena skupna teža vozila (kg)	1785	1785	1785	1880
Vlečna kapaciteta				
Z zavorami (kg)	1000	1300	1000	1500
Brez zavor (kg)	450	450	450	450

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA

Paket opreme	Terra 1,4 WT-i in 1,4 D-4D	Terra 1,6 Dual WT-i	Luna	Sol
Velikost pnevmatik	195/65R15	205/55R16	205/55R16	205/55R16
Velikost in vrsta platišč	15-palčna jeklena	16-palčna jeklena	16-palčna jeklena	16-palčna aluminijasta
Manjše rezervno kolo	•	•	•	•

Okoljevarstvena učinkovitost

PORABA GORIVA

(EU direktiva 80/1268-1999/100/EC)	1,4 litrski VVT-i 5 R/M		1,6 litrski Dual VVT-i 5 R/M 5 M/M		1,4 litrski D-4D 5 R/M 5 M/M		2,0 litrski D-4D 6 R/M
Kombinirana vožnja (l/100 km)	6.7	6.9	6.7	4.9	4.9	5.3 (CCo)/5.7 (DPF)	
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	5.7	5.8	5.7	4.3	4.3	4.4 (CCo)/4.8 (DPF)	
Mestna vožnja (l/100 km)	8.6	9.0	8.4	5.8	5.8	7.0 (CCo)/7.2 (DPF)	
Priporočena vrsta goriva	95 oktanski bencin			Dizel		Dizel	
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)				55			

OGLJIKOV DIOKSID, CO₂

Kombinirana vožnja (g/km)	158	162	157	128	127	141 (CCo)/148 (DPF)
Izvenmestna vožnja (g/km)	133	136	134	115	112	117 (CCo)/125 (DPF)
Mestna vožnja (g/km)	201	212	197	153	152	184 (CCo)/188 (DPF)

EMISIJE IZPUŠNIH PLINOV

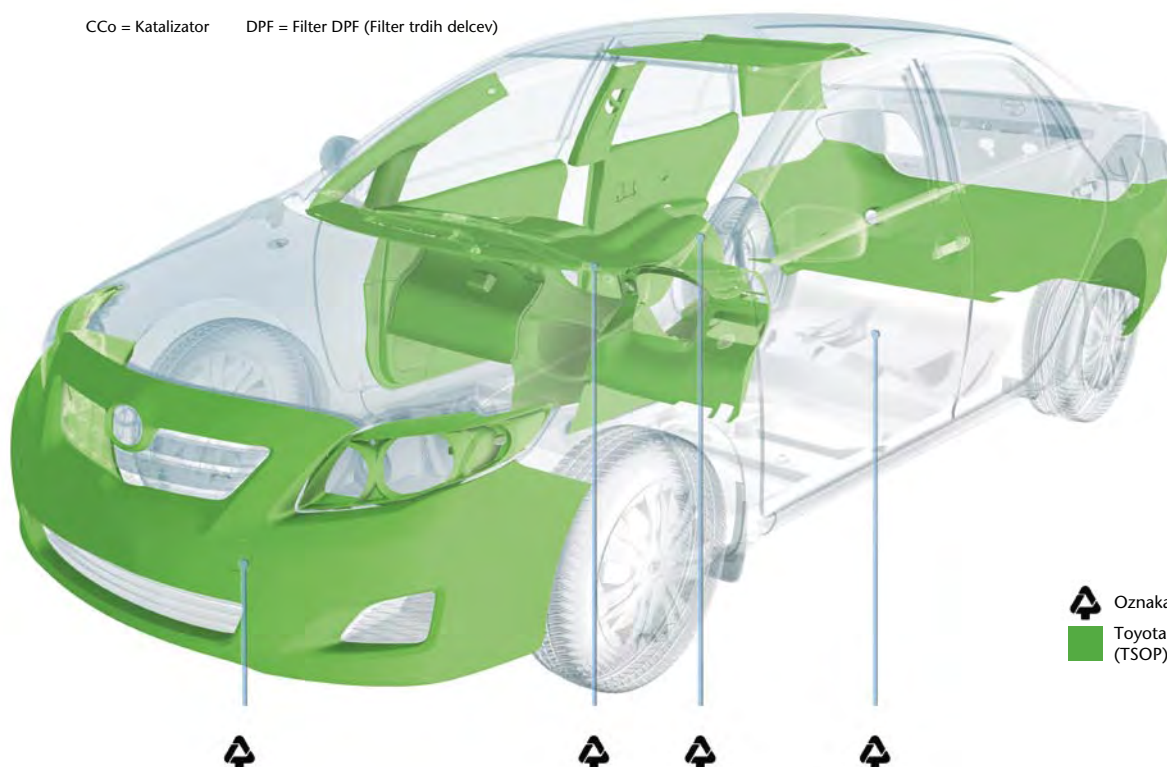
(EU direktiva 70/220-1999/102 (stopnja 3)/EC)



Evropski razred	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV
Ogljikov monoksid, CO (g/km)	0.48	0.79	0.58	0.17	0.09	0.20 (CCo)/0.30 (DPF)
Ogljikovodiki, HC (g/km)	0.04	0.06	0.05	-	-	-/-
Dušikovi oksidi, NOx (g/km)	0.01	0.03	0.03	0.20	0.18	0.19 (CCo)/0.16 (DPF)
Ogljikovodiki, HC in dušikovi oksidi, NOx (g/km)	-	-	-	0.21	0.19	0.21 (CCo)/0.19 (DPF)
Delci, HC (g/km)	-	-	-	0.022	0.023	0.021 (CCo)/0.002 (DPF)
Hrup (dB(A), vožnja mimo) (EU direktiva 1999/101/EC)70		71	70	68	69	69 (CCo)/69 (DPF)

DODATNE PODROBNOSTI

Tekočina za klimatsko napravo	HFC 134-a
Šifra (Plastika > 100 g; Elastomer > 200 g)	100%
Oznaka 'Preprosta razgradnja'	Rezervoar za gorivo, glavni žični sistem motorja, žični sistem plošče z merilniki, žični sistem tal, žični sistem tal št. 2, spodnja plošča z merilniki, pokrov sprednjega odbijača
Škodljive snovi: Pb, Hg, Cd, Cr6+	V skladu z Direktivo 2000/53/ES

CCo = Katalizator DPF = Filter DPF (Filter trdih delcev)



 Oznaka 'Preprosta razgradnja'
 Toyota Super Olefin Polymer (TSOP)

Specifikacije

MOTOR

	1,4 litrski VVT-i	1,6 litrski Dual VVT-i	1,4 litrski D-4D	2,0 litrski D-4D
Koda motorja	4ZZ-FE	1ZR-FE	1ND-TV	1AD-FTV
Število valjev	4 v vrsti	4 v vrsti	4 v vrsti	4 v vrsti
Mehanizem ventilov	16 ventilov DOHC VVT-i	16 ventilov DOHC VVT-i	8 ventilov SOHC verižni pogon	16 ventilov DOHC verižni pogon
Sistem vbrizgavanja	Elektronski vbrizg goriva	Elektronski vbrizg goriva	Neposredni vbrizg prek skupnega voda in hladilnika polnilnega zraka	Neposredni vbrizg prek skupnega voda z elektromagnetnim ventilom v šobi za vbrizgavanje
Prostornina (cc)	1398	1598	1364	1998
Premer in gib bata (mm)	79.0 x 71.3	80.5 x 78.5	73.0 x 81.5	86.0 x 86.0
Kompresijsko razmerje	10.5 : 1	10.2 : 1	17.9 : 1	16.8 : 1
Največja moč (kW/vrt./min)	71 (97 DIN hp)/6000	91 (124 DIN hp)/6000	66 (90 DIN hp)/3800	93 (126 DIN hp)/3600
Največji navor (Nm/vrt./min)	130/4400	157/5200	190/1800–3000	300/2000–2800 (CCo) 300/1800–2400 (DPF)

ZMOGLJIVOST

	1,4 litrski VVT-i 5 R/M	1,6 litrski Dual VVT-i 5 R/M 5 M/M	1,4 litrski D-4D 5 R/M 5 M/M	2,0 litrski D-4D 6 R/M
Najvišja hitrost (km/h)	170	195 195	175 175	200
0-100 km/h (s)	13.0	10.4 12.1	12.0 14.7	10.3
Koeficient zračnega upora	0.28	0.28 0.28	0.28 0.28	0.28

VZMETENJE

Spredaj	MacPhersonova vzmetna roka
Zadaj	Poltoga prema

ZAVORE

Velikost sprednjih kolutov (")	15	15	15	16
Velikost zadnjih kolutov (")	15	15	15	15

TIP MENJALNIKA

Tip menjalnika	1,4 litrski VVT-i 5 R/M	1,6 litrski Dual VVT-i 5 R/M 5 M/M	1,4 litrski D-4D 5 R/M 5 M/M	2,0 litrski D-4D 6 R/M
Terra	•	• –	• –	–
Luna	•	• ○	• ○	•
Sol	–	• ○	– –	•

R/M = Ročni menjalnik M/M = Menjalnik MultiMode z obvolanskima ročicama CCo = Katalizator DPF = Filter DPF (Filter trdih delcev)

• = Serijska oprema ○ = Dodatna oprema – = Ni na voljo

