

# Tehnični podatki

## OKOLJEVARSTVENA UČINKOVITOST

|   | 3,0-litrski turbodizelski motor D-4D 1KD-FTV 5-stopenjski S/M | 6-stopenjski R/M | 4,0-litrski motor V6 Dual VVT-i 1GR-FE 5-stopenjski S/M |
|---|---|------------------|---|
| <b>Poraba goriva (Direktiva EU 80/1268/EGS, nazadnje spremenjena z direktivo 2004/3/ES) (Euro 4), in direktiva EU 715/2007, nazadnje spremenjena z direktivo 692/2008 (Euro 5))</b>             |   |                  |   |
| Kombinirana vožnja (l/100 km) pet vrat (tri vrata)  | 8,1 (8,0)   | 8,5 (8,4)        | 10,8  |
| Mestna vožnja (l/100 km) pet vrat (tri vrata)   | 10,4 (10,2)   | 10,6 (10,5)      | 14,7  |
| Izvenmestna vožnja (l/100 km) pet vrat (tri vrata)  | 6,7 (6,6)   | 7,3 (7,1)        | 8,6   |
| Priporočena vrsta goriva  | Dizelsko gorivo s cetanskim številom 48 ali višjim            |                  | Neosvinčen bencin z oktanskim številom 95 ali višjim    |
| Prostornina rezervoarja za gorivo (l)   | 87  | 87               | 87  |
| <b>Ogljikov dioksid, CO<sub>2</sub> (Direktiva EU 80/1268, nazadnje spremenjena z direktivo 2004/3/ES), in direktiva EU 715/2007, nazadnje spremenjena z direktivo 692/2008 (Euro 5))</b>       |   |                  |   |
| Kombinirana vožnja (g/km) pet vrat (tri vrata)  | 214 (210)   | 224 (220)        | 256   |
| Mestna vožnja (g/km) pet vrat (tri vrata)   | 275 (269)   | 279 (275)        | 346   |
| Izvenmestna vožnja (g/km) pet vrat (tri vrata)  | 178 (175)   | 192 (189)        | 203   |
| <b>Emisije izpušnih plinov (Direktiva EU 70/220/EGS, nazadnje spremenjena z direktivo 2003/76B ES) (Euro 4), in direktiva EU 715/2007, nazadnje spremenjena z direktivo 692/2008A (Euro 5))</b> |   |                  |   |
| Emisijski razred  | Euro 4  | Euro 4           | Euro 5  |
| Ogljikov monoksid, CO (g/km)  | 0,05  | 0,38             | 0,31  |
| Ogljikovodiki, HC (g/km)  | –   | –                | 0,026   |
| Dušikovi oksidi, NO <sub>x</sub> (g/km)   | 0,25  | 0,30             | 0,015   |
| Ogljikovodiki, HC, in dušikovi oksidi, NO <sub>x</sub> (g/km)   | 0,26  | 0,35             | –   |
| Trdni delci, PM (g/km)  | 0,049   | 0,048            | –   |
| <b>Hrup (vožnja mimo) (Direktiva EU 51R, nazadnje spremenjena z direktivo 02)</b>   |   |                  |   |
| dB(A)   | 71  | 72               | 69  |

Podatki o porabi goriva in izpustu CO<sub>2</sub> temeljijo na meritvah, opravljenih na vozilu serijske proizvodnje v nadzorovanem okolju v skladu z zahtevami Direktive 80/1268/EGS in njenih dopolnitev. Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Motor Europe NV/SA. Podatki o porabi goriva in izpustu CO<sub>2</sub> vašega vozila se lahko razlikujejo od navedenih meritev. Pri porabi goriva in izpustu CO<sub>2</sub> igrajo pomembno vlogo slog vožnje in drugi dejavniki (razmere na cesti, promet, stanje vozila, vgrajena oprema, tovor, število potnikov in drugi).

## PNEVMATIKE IN PLATIŠČA

|                                     | Active | Limited / Executive | Premium |
|-------------------------------------|--------|---------------------|---------|
| 17-palčna lita platišča (245/70R17) | ●      | –                   | –       |
| 18-palčna lita platišča (265/60R18) | –      | ●                   | ●       |

Rezervno kolo standardne velikosti\*

## MOTORJI

|                                | 3,0-litrski turbodizelski motor D-4D<br>1KD-FTV<br>5-stopenjski S/M, 6-stopenjski R/M | 4,0-litrski motor V6 Dual VVT-i<br>1GR-FE<br>5-stopenjski S/M |
|--------------------------------|---|---|
| Število valjev                 | 4 v vrsti   | V6  |
| Mehanizem ventilov             | 16 ventilov DOHC  | 24 ventilov DOHC s tehnologijo Dual VVT-i                     |
| Sistem vbrizga goriva          | Neposredni vbrizg prek skupnega voda in hladilnika polnilnega zraka                   | Elektronski vbrizg goriva                                     |
| Prostornina (cm <sup>3</sup> ) | 2982  | 3956  |
| Premer x gib bata (mm x mm)    | 96 x 103  | 94 x 95   |
| Kompresijsko razmerje          | 17,9 : 1  | 10,4:1  |
| Največja moč (kW/vrt./min)     | 173 DIN KM (127/3400)   | 282 DIN KM (207/5600)   |
| Največji navor (Nm/vrt./min)   | 410/1600–2800   | 387/4400  |

## ZAVORE

|         |                |
|---------|----------------|
| Spredaj | Hlajeni koluti |
| Zadaj   | Hlajeni koluti |

## VZMETENJE

|         |   |
|---------|---|
| Spredaj | Dvojno prečno vodilo                      |
| Zadaj   | Štirivezno vpetje z bočno krmilno letvijo |

## TEŽE

|   | 3,0-litrski turbodizelski motor D-4D<br>1KD-FTV<br>5-stopenjski S/M, 6-stopenjski R/M | 4,0-litrski motor V6 Dual VVT-i<br>1GR-FE<br>5-stopenjski S/M |
|---|---|---|
| Teža praznega vozila (kg), 4x4, pet vrat (tri vrata)    | 2155-2255 (2035-2045)   | 2125-2185   |
| Dovoljena skupna teža vozila (kg), pet vrat (tri vrata) | 2990 (2600)   | 2900  |
| Nosilna zmogljivost (kg), pet vrat (tri vrata)          | 735-835 (555-565)   | 850-610   |
| Vlečna zmogljivost z zavorami (kg)                      | 3000  | 3000  |
| Vlečna zmogljivost brez zavor (kg)                      | 750   | 750   |

● = Serijska oprema    ○ = Dodatna oprema    – = Ni na voljo    R/M = Ročni menjalnik

S/M = Samodejni menjalnik

\* Komplet za enostavno popravilo pnevmatike pri trivratnih modelih z opremama Limited in Executive.

# Tehnični podatki

## ZMOGLJIVOSTI

|                         | 3,0-litrski turbodizelski motor D-4D<br>1KD-FTV<br>5-stopenjski S/M | 6-stopenjski R/M | 4,0-litrski motor V6 Dual VVT-i<br>1GR-FE<br>5-stopenjski S/M |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Najvišja hitrost (km/h) | 175   | 175              | 180   |
| 0 -100 km/h (s)         | 11,7  | 12,4             | 9,2   |
| Količnik zračnega upora | 0,35  |                  |   |

## MERE

|   | Dolžina           | Širina           | Višina*      |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Zunanje mere</b>   |                   |                  |              |
| Skupna (mm), pet vrat (tri vrata s kompletom za hitro popravilo pnevmatike/z rezervnim kolesom)         | 4760 (4315/4485*) | 1885             | 1845* (1830) |
| Kolotek spredaj (mm), 18-palčna kolesa (17-palčna kolesa)   |                   | 1580 (1605)      |              |
| Kolotek zadaj (mm), 18-palčna kolesa (17-palčna kolesa)   |                   | 1580 (1605)      |              |
| Previs spredaj (mm)   |                   | 895              |              |
| Previs zadaj (mm), pet vrat (tri vrata)   |                   | 1070 (965/1135*) |              |
| Medosna razdalja (mm), pet vrat (tri vrata)   |                   | 2790 (2450)      |              |
| Obračalni krog (m), pet vrat (tri vrata)  |                   | 5,8 (5,2)        |              |
| <b>Notranje mere</b>  |                   |                  |              |
| Skupna (mm), pet vrat (tri vrata/sedem sedežev)   | 1825 (1755/2520)  | 1565 (1550)      | 1240         |
| <b>Prtljažnik</b>   |                   |                  |              |
| Do stropa, z vsemi sedeži (mm), pet vrat (tri vrata)  | 205 (515)         | –                | 890 (1080)   |
| S pospravljeno tretjo vrsto sedežev (mm), pet vrat  | 880               | –                | 1040         |
| Sedeži v drugi vrsti zloženi, sedeža v tretji vrsti pospravljena (mm), pet vrat                         | 1995              | –                | 1040         |
| Sedeži v drugi vrsti zloženi (mm), tri vrata  | 1150              | –                | 1080         |
| Prostornina prtljažnika VDA, z zadnjima sedežema (l), pet vrat (tri vrata/sedem sedežev)                |                   | 621 (381/104)    |              |
| Prostornina prtljažnika VDA, s pospravljenima zadnjima sedežema (l), pet vrat (tri vrata/sedem sedežev) |                   | 1151 (827/974)   |              |



1580 mm

1885 mm



895 mm

2450 mm

965 mm

4315 mm/4485\*

1830 mm<sup>§</sup>



1580 mm

1885 mm



1580 mm

1885 mm



895 mm

2790 mm

1070 mm

4760 mm

1845 mm<sup>§</sup>



1580 mm

1885 mm

R/M = Ročni menjalnik

S/M = Samodejni menjalnik

\* Z rezervnim kolesom na zadnjih vratih (pri trivratnih različicah v določenih državah).

<sup>§</sup> S strešnimi nosilci + 45 mm.

<sup>§</sup> Brez strešnih nosilcev, s sistemom vzmetenja AVS 1835 mm.


# Terenske zmogljivosti




Največji kot vzpenjanja 42°



Vstopni, prehodni in izstopni kot

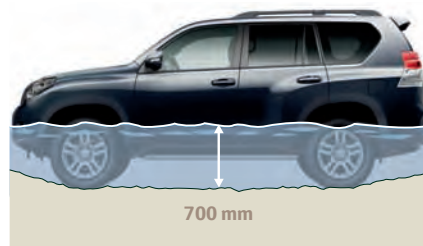

Največja globina vode



Največji bočni nagib 42°

## TERENSKA TEHNOLOGIJA

|   | 3,0-litrski turbodizelski motor D-4D<br>1KD-FTV<br>5-stopenjski S/M<br>6-stopenjski R/M | 4,0-litrski motor V6 Dual<br>VVT-i<br>1GR-FE<br>5-stopenjski S/M |
|---|---|--|
| Minimalna oddaljenost od tal (mm), pet vrat (tri vrata) | 215 (205)   | 215  |
| Vstopni kot (°)   | 32  | 32   |
| Izstopni kot (°), pet vrat (tri vrata)                  | 25 (26)   | 25   |
| Prehodni kot (°), pet vrat (tri vrata)                  | 22 (25)   | 22   |
| Največja globina vode (mm)                              | 700   | 700  |
| Največji bočni nagib (°)                                | 42  | 42   |
| Največji kot vzpenjanja (°)                             | 42  | 42   |